ASB42 Bürstenloser DC-Motor mit Anschlusskasten

Option

Anschlussbelegung

TWINTUS CONNECTOR M12 12 Pole	
PIN NO.	ENC./HALL
1	NC
2	5 V
3	GND
4	A
5	A\
6	B
7	B\
8	I
9	I\
10	H1
11	H2
12	H3

TWINTUS CONNECTOR M16 3 Pole	
PIN NO.	FUNKTION
1	U
2	V
3	W

Encoder: integrierter magnetischer 3-Kanal-Encoder mit Line Driver (5 V TTL), 4096 Imp./Umdr.

Maßbild (mm)

ASB42 für Flanschgröße 42

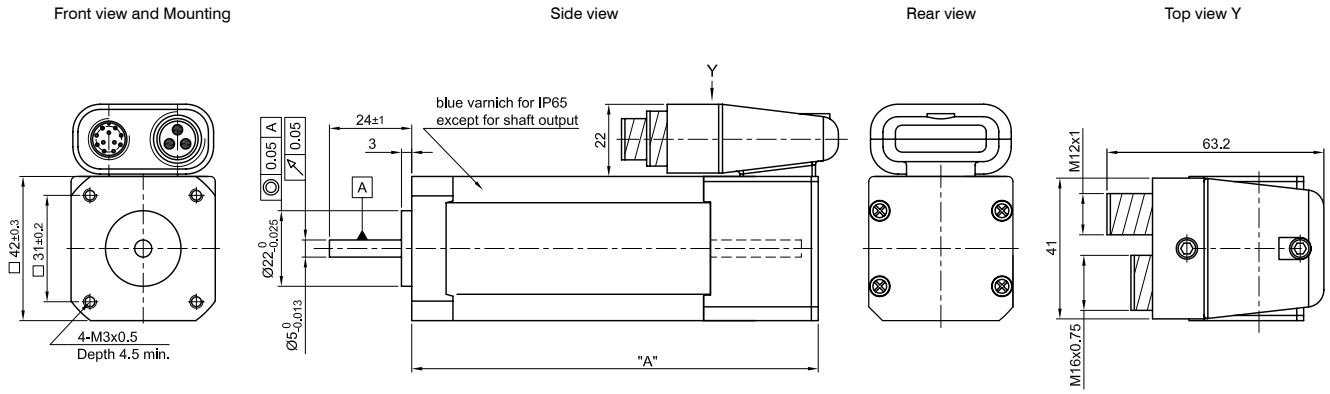

Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)										
Typ	Nenn-leistung W	Nenn-/Spitzen moment Ncm	Nenn-/Spitzen strom A	Nenn-spannung/drehzahl V / U/min	Drehmoment Konstante Ncm/A	Widerstand Ohm/Wicklung	Induktivität mH/Wicklung	Rotorträg-heitsmoment gcm²	Gewicht Kg	Länge "A" mm
ASB42C048060-ENM	150	25 / 75	4,63 / 13,89	48 / 6000	5,40	0,68	1,21	96	0,75	119