GP56

High-Torque-Planetengetriebe

WARNHINWEIS

Bitte beachten Sie, dass die GP-Getriebe nur mit Motoren erhältlich sind.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-15 °C - 90 °C
Für Motorgröße	NEMA 23, NEMA 24
IP-Schutz (außer Wellenausgang)	IP54
Lebensdauer*	10000

* Die Lebensdauer ist bei den angegebenen Nenndrehmomenten und einer Umgebungstemperatur von 30° Celsius nur ein Richtwert. Bei abweichenden Bedingungen sind aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren keine genauen Angaben möglich.

AUSFÜHRUNGEN

Typ	Untersetzung	Abtriebsdrehmoment Nennwert Nm	Max. Abtriebs-drehmoment Nm	Max. Antriebsdrehzahl U/min	Max. Verdrehspiel ´(Winkelminuten)	Wirkungsgrad %	Trägheitsmoment kg mm²	Zulässige axiale Wellenbelastung N
GP56-S1-10-SR	10	3.6	38.2	13000	35	91	3.2	1302
GP56-S1-3-SR	3	17.5	24.7	4658	29	92	8.5	1302
GP56-S1-7-SR	7	12.1	26.1	8988	34	92	3.7	1302
GP56-S2-11-SR	11	19.2	32.9	4658	31	89	8.4	1302
GP56-S2-16-SR	16	24.6	39.4	5968	32	89	6.2	1302
GP56-S2-62-SR	62	18.3	26.1	13000	33	86	3.1	1302
GP56-T1-10-HR	10	3.6	38.2	13000	35	94	3.3	1532
GP56-T1-3-HR	3	17.5	24.7	4658	29	95	9.6	1532
GP56-T1-7-HR	7	12.1	26.1	8988	34	95	4	1532
GP56-T2-11-HR	11	19.2	32.9	4658	31	94	8.4	1532
GP56-T2-16-HR	16	24.6	39.4	5968	32	94	6.3	1532
GP56-T2-62-HR	62	18.3	26.1	13000	33	92	3.2	1532

GP56

High-Torque-Planetengetriebe

MASSBILD (IN MM)

GP56-S

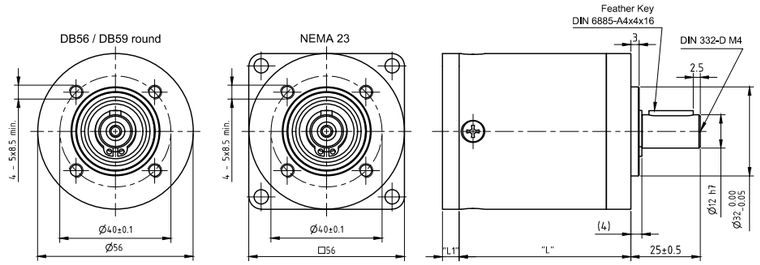

GP56-T

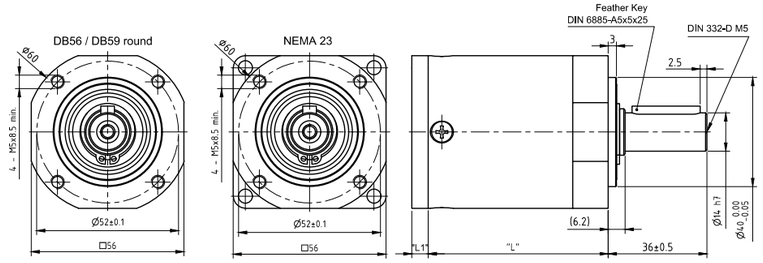

GETRIEBE